



Інструкція

по самостійному налаштуванню PPPoE-сесії
на роутері


Налаштування роутеру Totolink

1. Підготовка до налаштування


- Підключіть роутер Totolink до комп'ютера за допомогою Ethernet-кабелю або через Wi-Fi.
- Переконайтеся, що у вас є облікові дані для з'єднання PPPoE (ім'я користувача та пароль), які надає монтажна бригада при підключенні (особовий рахунок та пароль від кабінету користувача).

2. Вхід в налаштування роутера

1. Відкрийте веб-браузер на підключеному комп'ютері.
2. Введіть IP-адресу роутера у адресний рядок. Зазвичай це "192.168.1.1" або "192.168.0.1" (дивіться документацію роутера для підтвердження).

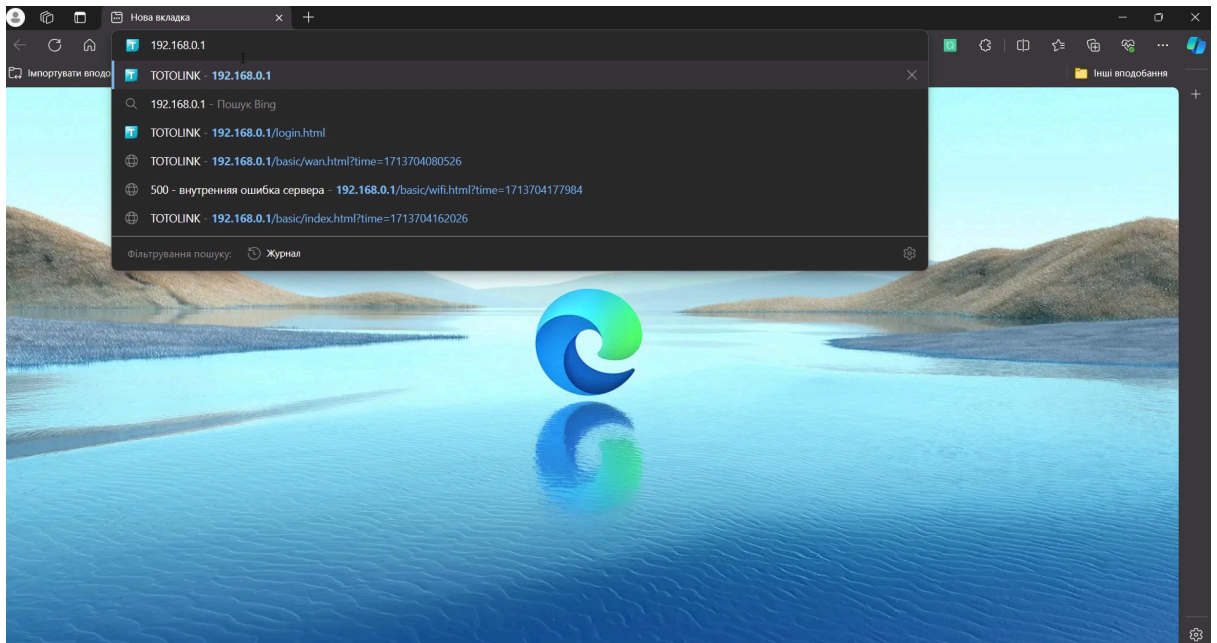


3. Введіть ім'я користувача та пароль для входу. За замовчуванням це може бути "admin/admin".

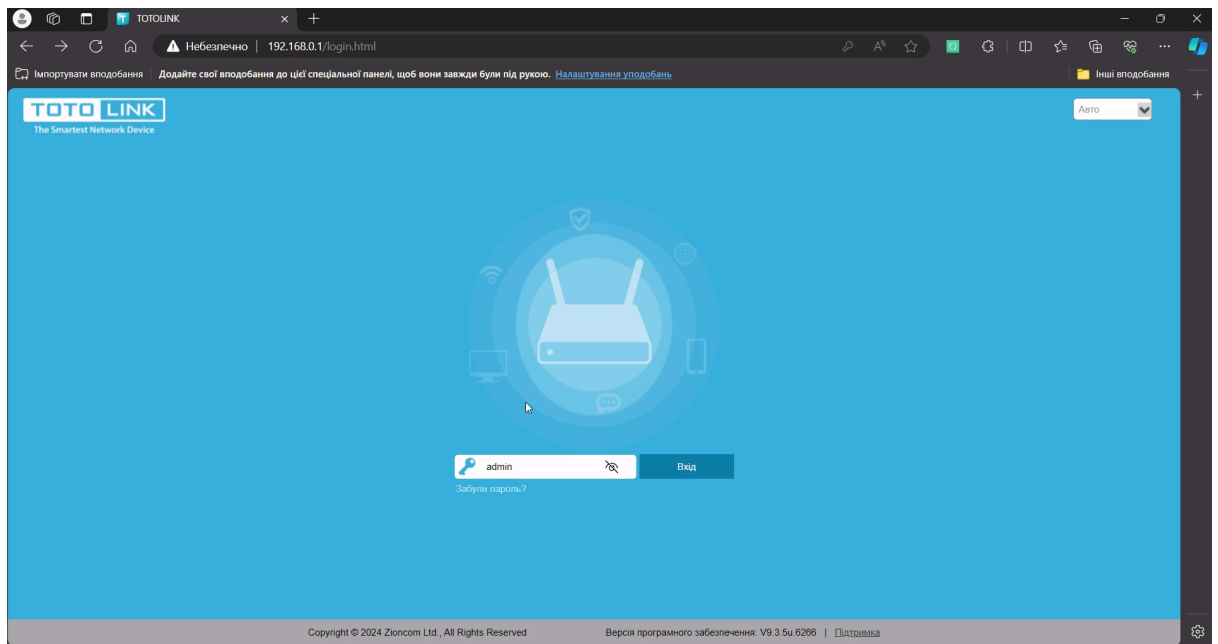


3. Налаштування PPPoE-з'єднання


1. Після входу вибираєте вкладку "Основні налаштування"

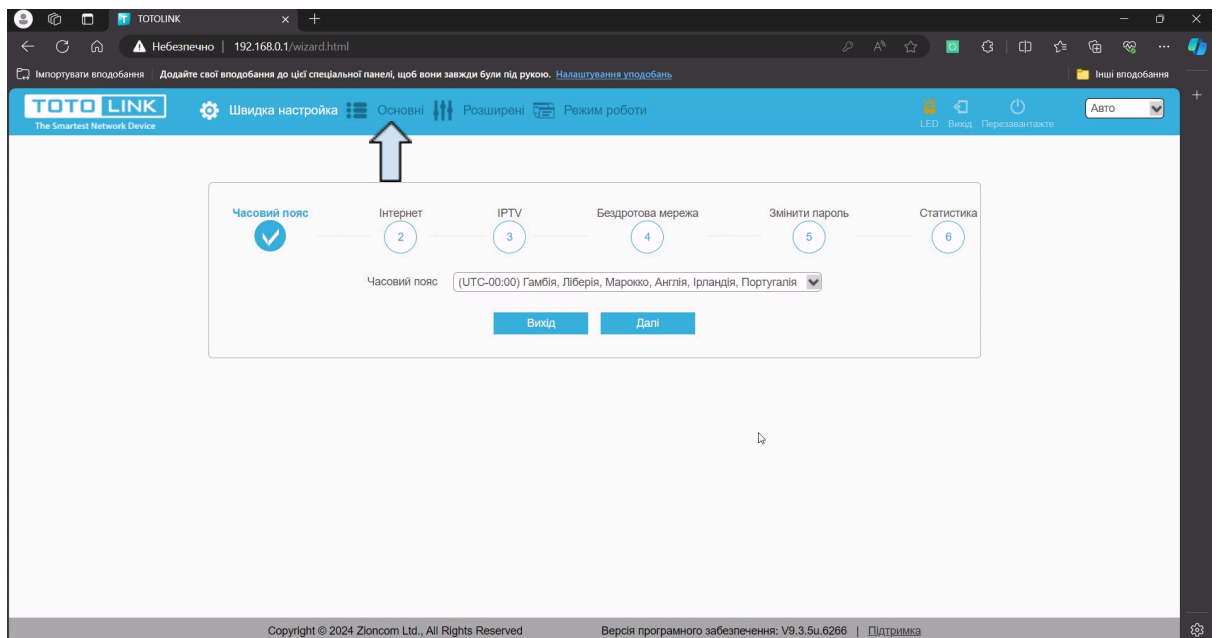


2. У панелі керування роутером знайдіть розділ “WAN” або “Інтернет”.

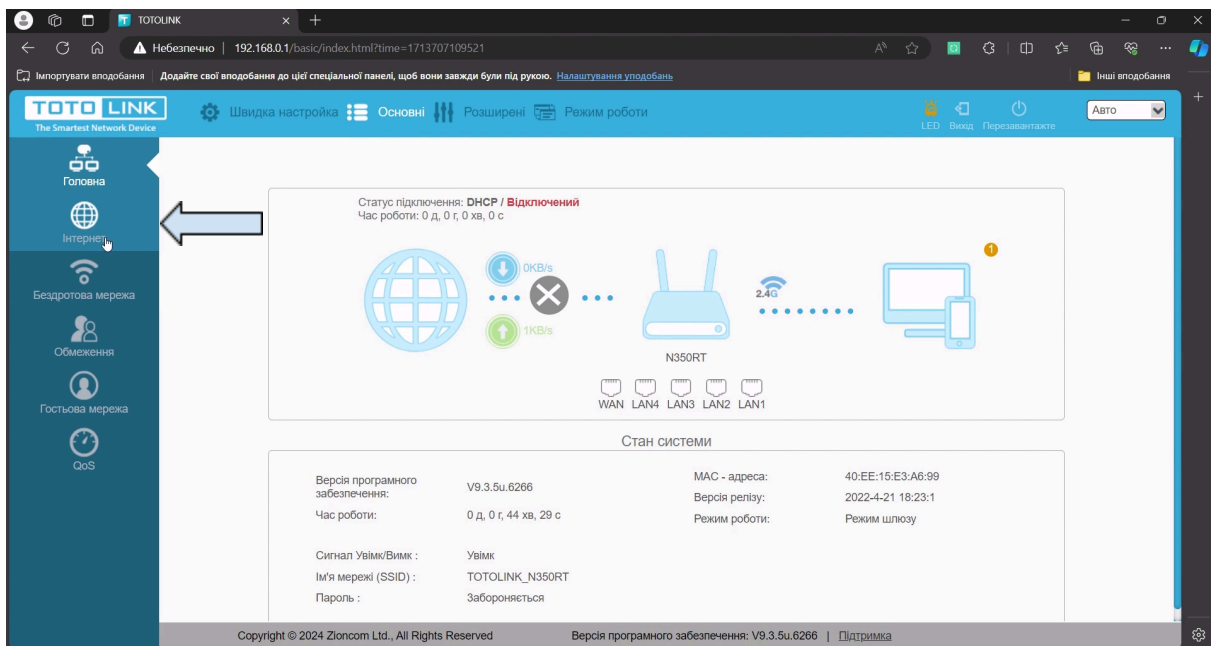

3. Виберіть тип підключення “PPPoE”.

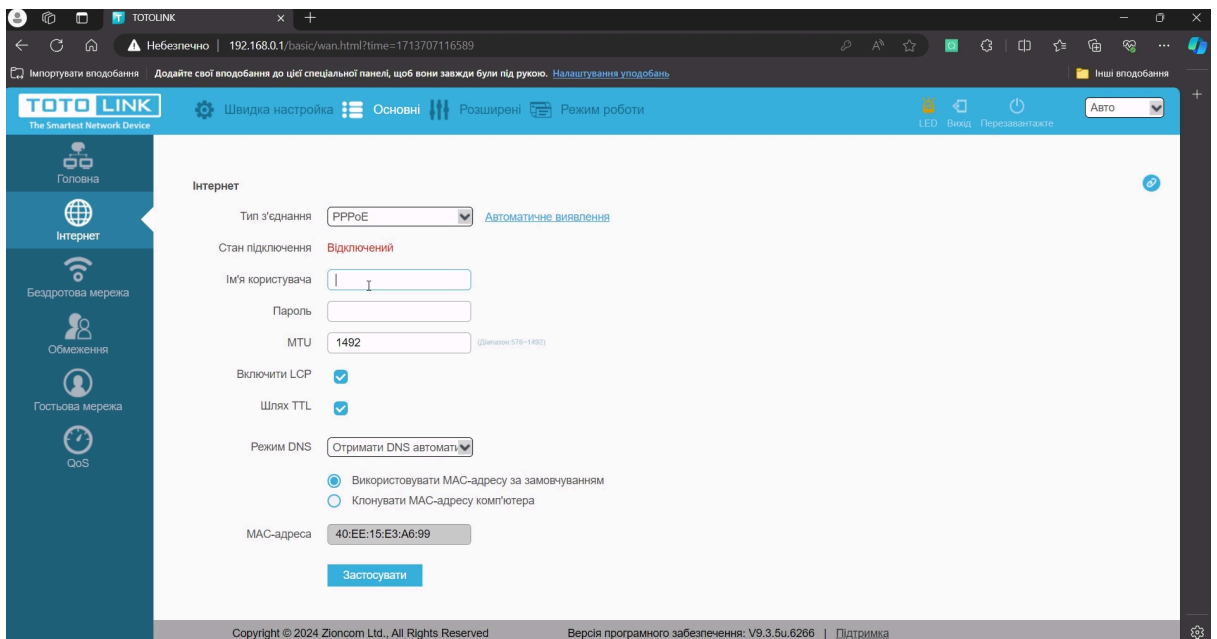


- У відповідні поля введіть ім'я користувача та пароль (особовий рахунок та пароль від кабінету користувача).

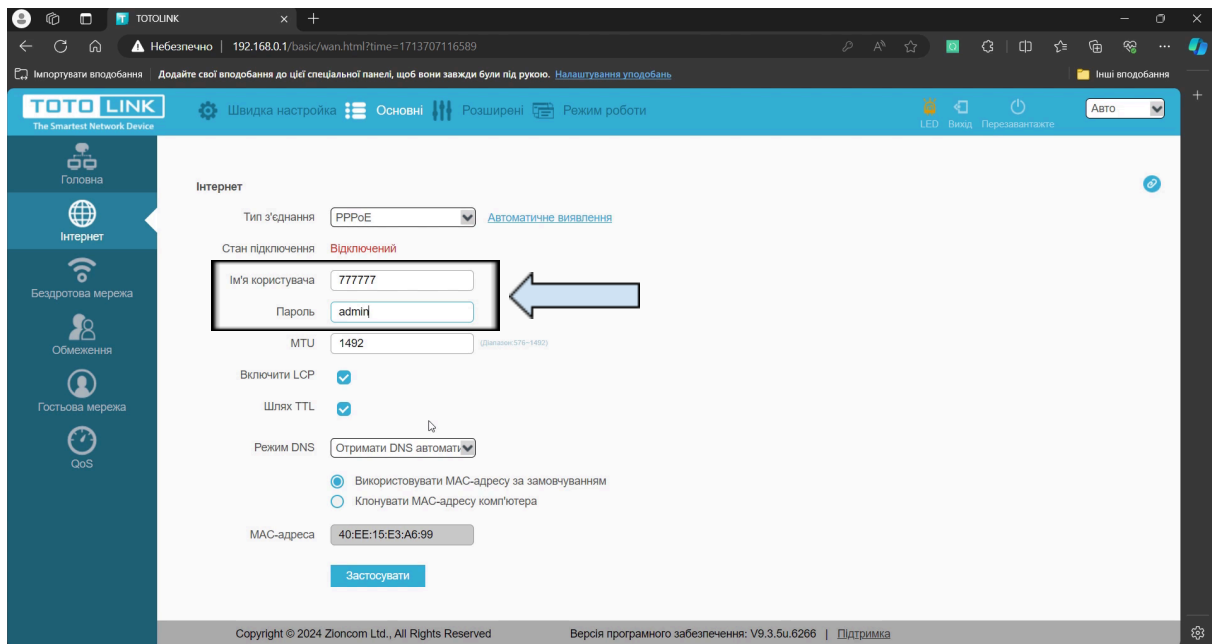

- Залиште інші параметри за замовчуванням.

4. Збереження і перевірка налаштувань

1. Натисніть “Застосувати” або “Apply”, щоб зберегти введені дані.

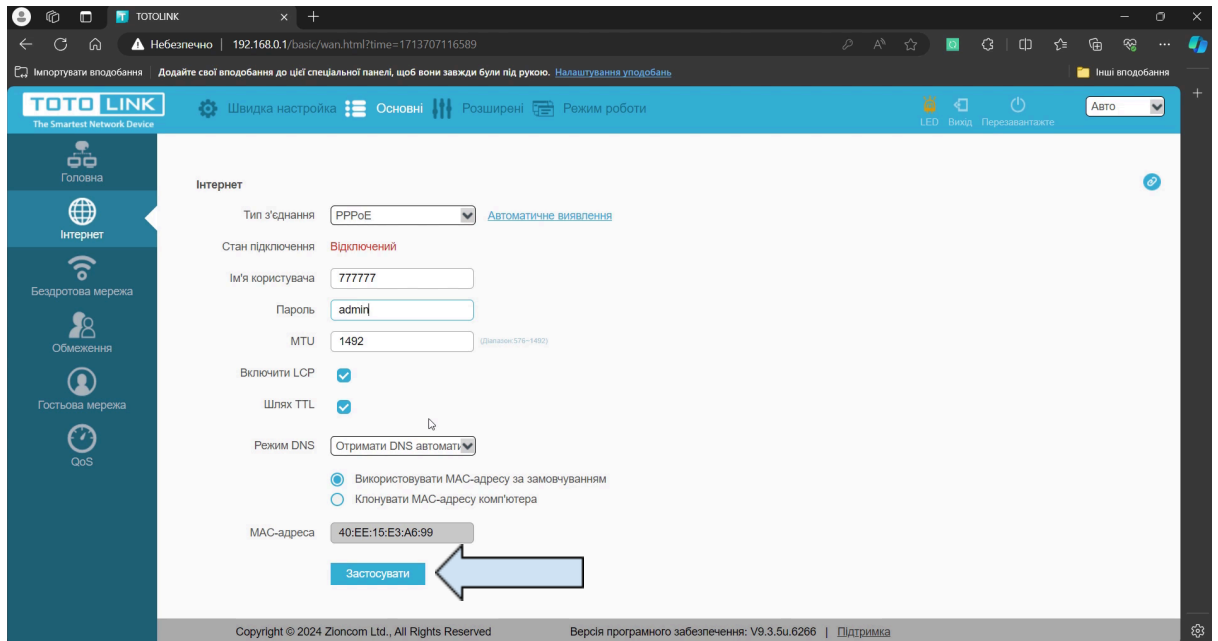

2. Дочекайтеся перезавантаження роутера, якщо це необхідно.

5. Перевірка інтернет-з'єднання

- Відкрийте будь-який веб-сайт у вашому браузері для перевірки роботи інтернет-з'єднання.
- Якщо з'єднання не працює, перевірте правильність введених даних та переконайтеся, що кабель підключений до WAN-порту (зазвичай отвір відрізняється кольором від інших).



фцвфцвфцвф